



Кран-балка однобалочная электрическая опорная 10


Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин


Скорость подъема тали, 4м/мин

Пролет крана Lк, м	База крана Вк, м	Полная длина крана L, м	Размеры, мм							Мощность передвижен., kW		
			Lo	B	D	H1	H2	Hb	K			
4.5	2150	4.77	134	50	200	390	50	180	2620	2 x 1.1		
6.0		410										
7.5		500										
9.0		600										
10.5		650										
12.5		700										
13.5	2600	13.77			250	155		750			3120	
15.0		850										
16.5	3200	16.77						950				4520
17.5		17.77										
19.0		19.27										
19.5	4000	19.77										
22.0		22.27										
22.5		22.77										
24.0		24.27										

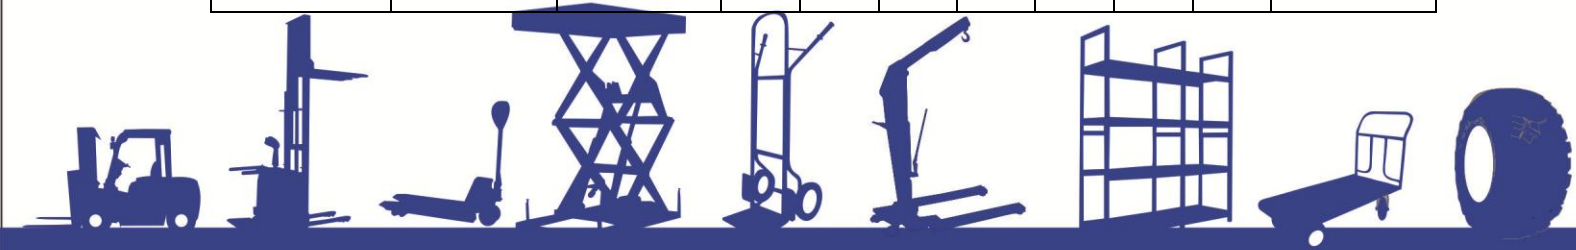

Базовый тельфер Т10

Высота на подъем тельфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	1100	1171	1500	965
12	1310	1381		
18	1520	1591		

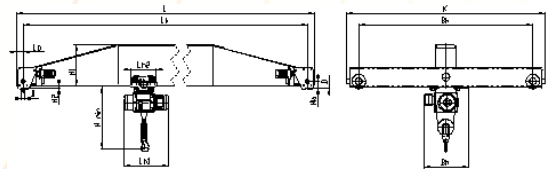

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особыми параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров крана.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

