



Кран-балка однобалочная электрическая опорная 12,5

Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 4м/мин


Пролет крана Lk, m	База крана Bk, m	Полная длина крана L, m	Размеры, mm							Мощность передвижен., kW	
			Lo	B	D	H1	H2	Hb	K		
4.5	2600	4.77	134	50	250	390	50		3120	2 x 1.5	
6.0		6.27				450					
7.5		7.77				500					
9.0		9.27				600					
10.5		10.77				650					
12.5		12.77				700					
13.5	3200	13.82	160	60	315	750	70	155	3180		
15.0		15.32				850			3720		
16.5		16.82				950			3720		
17.5	4000	17.82	160	60	315	950	70	155	4580		
19.0		19.32									1050
19.5		19.82									1050
22.0		22.32								1050	
22.5	22.82	1050									





Базовый телфер Т10

Высота на подъем телфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	1445	1243	1653	1080
9	1660	1638		
12	1875	1853		
18	2085	2063		

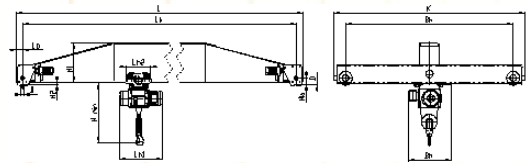

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особыми параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров крана.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

