



Кран-балка однобалочная электрическая опорная 16

Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 4м/мин


Пролет крана Lк, м	База крана Вк, м	Полная длина крана L, м	Размеры, мм							Мощность передвижен., kW
			Lo	B	D	H1	H2	Hb	K	
4.5	2600	4.82	160	60	315	500	70	155	3180	2 x 1.5
6.0		6.32				600				
7.5		7.82				650				
9.0		9.32				700				2 x 2.2
10.5		10.82				750				
12.5		12.82				850				
13.5		13.82				950				
15.0	3200	15.32	1050	3720						
16.5		16.82								
17.5		17.82								
19.0	4000	19.32	4580							
19.5		19.82								





Базовый тельфер Т10

Высота на подъем тельфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	1445	1243	1653	1080
9	1660	1638		
12	1875	1853		
18	2085	2063		

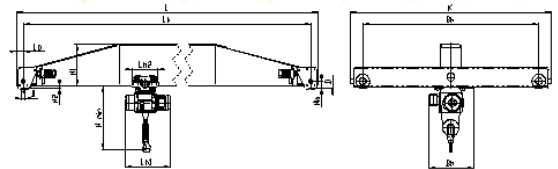

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особыми параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров крана.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

