



Кран-балка однобалочная электрическая опорная 8


Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 8м/мин


Пролет крана Lк, м	База крана Bк, м	Полная длина крана L, м	Размеры, mm							Мощность передвижен., kW		
			Lo	B	D	H1	H2	Hb	K			
4.5	2150	4.77	134	50	200	370	50	180	2620	2 x 1.1		
6.0		6.27				390						
7.5		7.77				500						
9.0		9.27				550						
10.5		10.77				650						
12.5	12.77	700										
13.5	2600	13.77				750					3670	
15.0		15.27				850						
16.5		16.77				950						
17.5	3200	17.77				1050					155	4520
19.0		19.27										
19.5		19.77										
22.0	4000	22.27				250					155	4520
22.5		22.77										
24.0		24.27										

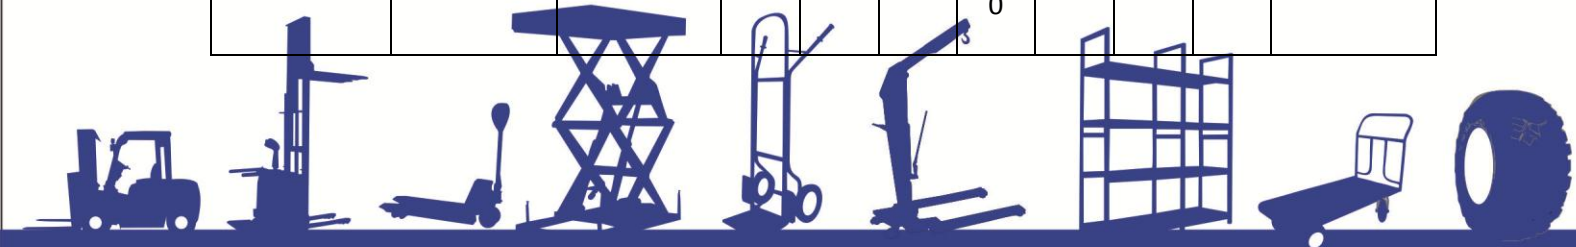



Базовый тельфер Т10

Высота на подъем тельфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	1125	1197	1750	720

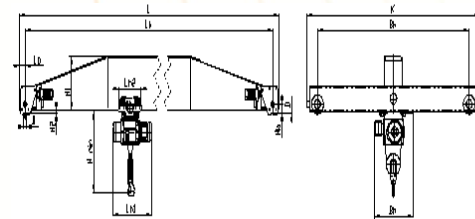

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особыми параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров крана.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

