



## Кран-балка однобалочная электрическая подвесная 1

**Основные преимущества:** Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

### Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 8м/мин


Пролет крана Lк, м	База крана Вк, м	Полная длина крана L, м	Размеры, мм								Мощность передвиж., kW	
			Lo	B	C	D	H1	H2	K	Sk		
3.0	1.0	3.6 ... 4.2	300	110	33	∅120	630	140	2100	387	2 x 0.12	
4.5		5.1 ... 5.7										
6.0		6.6 ... 7.2										
7.5	1.7	8.1 ... 8.7	600	300	42	Ш175	870	200	3500	503	4 x 0.12	
9.0		9.6 ... 10.2										
10.5		11.1 ... 11.7										
12.5	2.2	13.7 ... 14.9	600	120	0	130	300	870	200	3500		503
13.5		14.7 ... 15.9										
15.0		16.2 ... 17.4										
16.5	3.0	17.7 ... 18.9	120	0	130	300	870	200	3500	503	2 x 0.25	
17.5		18.7 ... 19.9										
19.0		20.2 ... 21.4									4 x 0.25	





### Базовый телфер Т10

Высота на подъем телфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	705	387	780	490
9	810			
12	910			
18	1110	957	850	
24	1310	1007		
30	1420	1157	950	575
36	1510	1227		

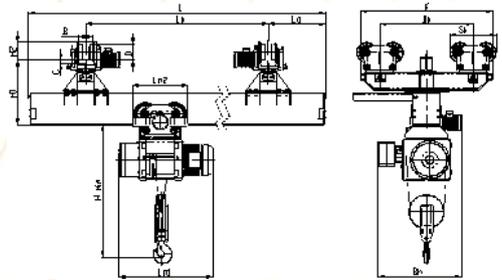

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особенными параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров крана.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

